

Hydro-essoreuses

C240, C240R, C260, C260R, C290R

Caractéristiques et points forts

- Facteur G élevé pour très grande capacité d'essorage et plus grande économie de séchage.
- Conception avec suspension pour faible niveau sonore.
- Modèles R avec tambour fixe pour utilisation dans de petites blanchisseries, sur des bateaux et des plateformes pétrolières.
- Dispositifs de sécurité pour le volet et la rotation du tambour garantissant une sécurité optimale des utilisateurs.
- Tension variable pour une plus grande flexibilité.
- Cuve et tambour intérieur en acier inoxydable pour plus de robustesse.

Principales options


- Systèmes de paiement : boîtier de paiement à pièces séparé, lecteur de carte séparé, paiement centralisé.




| Caractéristiques techniques principales | | C240 | C240R | C260 | C260R | C290R |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Capacité | kg/lb | 8/18 | 8/18 | 12/26 | 12/26 | 18/40 |
| Volume du tambour | litres | 38 | 38 | 58 | 58 | 88 |
| Essorage, | 50 Hz | tr/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| | 60 Hz | tr/min | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Facteur G, | 50 Hz | kp/kg | 440 | 440 | 575 | 705 |
| | 60 Hz | kp/kg | 635 | 635 | 830 | 1015 |
| Consommation | | | | | | |
| Temps total par essorage | min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consommation d'énergie par essorage | kWh | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP X4 garanti.


| Branchement électrique | | C240 | C240R | C260 | C260R | C290R | |
|---|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Tension | | | | | | | |
| Moteur | 230V 3AC 50 Hz | kW(A) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.55(10) | 0.65(16) |
| | 208-240V 3AC 60 Hz | kW(A) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.55(10) | 0.65 (16) |
| | 400-415V 3N AC 50 Hz | kW(A) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.55(10) | 0.65(10) |
| | 440V 3AC 60 Hz | kW(A) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.33(10) | 0.55(10) | 0.65(10) |
| Caractéristiques du sol | | | | | | | |
| Fréquence des efforts dynamiques | | Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Charge maximale au sol lors de l'essorage | | kN | 1.0±0.10 | 1.0±0.25 | 1.4±0.15 | 1.9±0.4 | 3.0±0.6 |
| Niveaux sonores | | | | | | | |
| Niveau de pression acoustique | | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Poids | | | | | | | |
| | | net kg | 74 | 85 | 109 | 140 | 190 |
| | | avec caisse kg | 90 | 106 | 127 | 157 | 231 |
| Volume emballé | | m ³ | 112 | 130 | 186 | 200 | 265 |
| | | avec boîte kg | 0.66 | 1.2 | 0.75 | 0.74 | 1.2 |
| Volume emballé | | m ³ | 0.72 | 1.38 | 0.88 | 0.95 | 1.38 |
| | Dimensions en mm | | | | | | |
| A Largeur | | | 515 | 515 | 640 | 640 | 770 |
| B Profondeur | | | 660 | 660 | 785 | 785 | 910 |
| C Hauteur | | | 850 | 910 | 870 | 980 | 1050 |
| D | | | 780 | 840 | 800 | 910 | 990 |
| E | | | 340 | 400 | 360 | 480 | 550 |
| F | | | 320 | 390 | 330 | 420 | 470 |
| G | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| H | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1 Bandeau de commande | | | | | | | |
| 2 Branchement électrique | | | | | | | |
| 3 Vidange | | | | | | | |

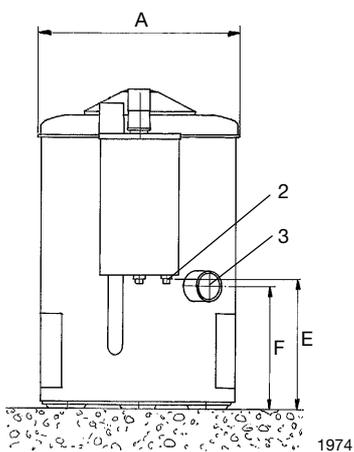

Arrière

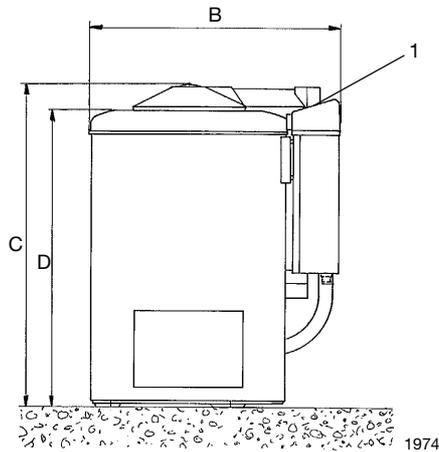

Côté droit

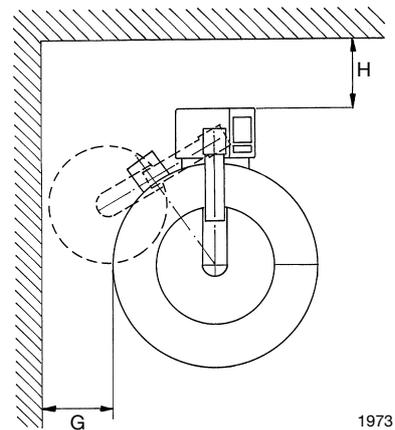

Vue de dessus

Electrolux

ELECTROLUX NYBORG A/S
 Osterbro 4, DK-5690 Tommerup, Denmark
 Telephone +45 64 76 12 34. Telefax +45 64 76 13 10
 Internet: www.nyborg.com
 E-mail: info@nyborg.com

438 9085-25/01
 00.41



Sous réserve de modifications sans préavis..