



**DIRECT DRIVE FOR SMOOTH RUNNING**



**OV 514-240 DD**

## Global OV 500/OV 500 DD Series HIGH SPEED OVERLOCK MACHINES

### OV 500 SERIES

- High speed, overlock machines with fully automatic lubrication. The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.
- Máquina overlock de alta velocidad, lubricación automática. La máquina esta equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.
- Hochleistungs- Überwindlung Nähmaschine mit vollautomatischer Schmierung. Diese Maschine hat Stichtlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.
- Surjeteuse raseuse à grande vitesse, avec lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.

### OV 500 DD SERIES

- Direct drive high speed overlock machines with HO HSING built-in mini servo motor and controlbox and fully automatic lubrication. The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.
- Máquina overlock de alta velocidad con HO HSING mini servo motor incorporado de impulsión directa y caja de control y lubricación automática. La máquina esta equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.
- Hochleistungs-Überwindlung Nähmaschine mit vollautomatischer Schmierung. Maschine wird angetrieben durch einem HO HSING intergriertem mini servo motor und wird geliefert mit Steuerkasten. Diese Maschine hat Stichtlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.
- Surfileuse ultra rapide avec entraînement direct par HO HSING mini moteur servo integer et boîte de contrôle et lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 8000 spm

**FEED TYPE**  
differential feed

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 6 mm  
OV 515-558 = max 8 mm


**NEEDLE TYPE**  
B-27

**NUMBER OF NEEDLES/  
THREADS**  
504 : 1 needle / 3 thread  
514 : 2 needle / 4 thread  
515 : 2 needle / 5 thread

# Global OV 500 Series

## OVERLOCK MACHINES

# GLOBAL

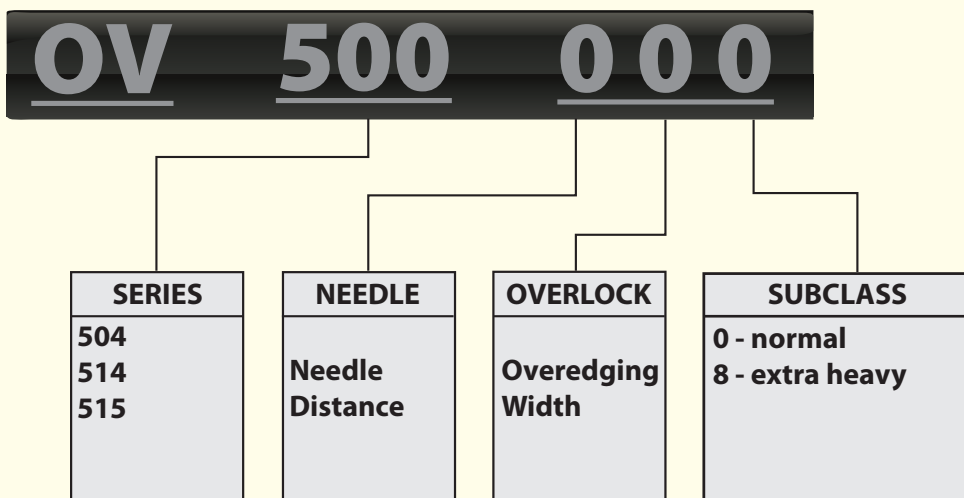

### SPECIFICATIONS OV 500 SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		STITCH LENGTH MM	DIFFERENTIAL FEED RATIO	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OV 504-040		1	3	—	4	4	3.8	0.7 ~ 2	6	8000
OV 514-240		2	4	2	4	6	3.8	0.7 ~ 2	6	7500
OV 515-350		2	5	3	5	8	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-550		2	5	5	5	10	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-558		2	5	5	5	10	4.5	0.6 ~ 1.6	8	5500

### SPECIFICATIONS OV 500 DD SERIES with direct drive Ho Hsing servo motor and controlbox

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		STITCH LENGTH MM	DIFFERENTIAL FEED RATIO	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OV 504-040 DD		1	3	—	4	4	3.8	0.7 ~ 2	6	8000
OV 514-240 DD		2	4	2	4	6	3.8	0.7 ~ 2	6	7500
OV 515-350 DD		2	5	3	5	8	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-550 DD		2	5	5	5	10	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-558 DD		2	5	5	5	10	4.5	0.6 ~ 1.6	8	5500

OV 500 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES